

ADVANTIX



Российские промышленные компьютеры и сервера Advantix

Санкт-Петербург, 31.05.2023

Дмитрий Кабачник

Краткий обзор

Рабочие станции
на основе
процессорных
плат ATX



Рабочие станции
на основе
процессорных
плат PICMG



Промышленные
серверы



Серверы и СХД



Отказоустойчивые
системы
Compact PCI



Панельные
компьютеры



Встраиваемые
системы




elbrus



Реестр МПТ
по ПП №878



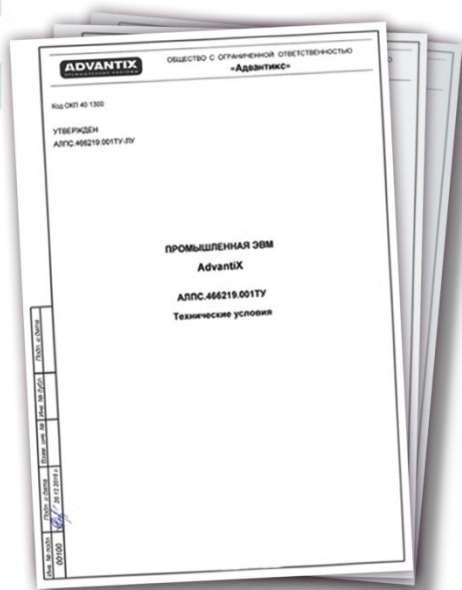

*Децимальный номер:
АЛПС.466219.001*


Паспорт изделия

Руководство по эксплуатации

Отдел технического контроля

Сертификаты ТР ТС





Типовые испытания изделий

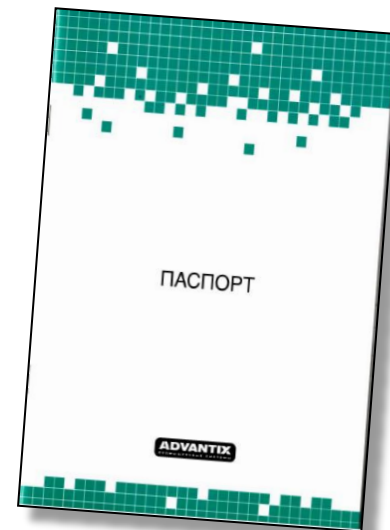

Что мы умеем?

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

- ✓ Разработка изделия с «0»
- ✓ Первичные консультации
- ✓ Глубокая экспертиза проекта
- ✓ Работа с клиентом на всех этапах проекта
- ✓ Оптимизация состава изделия

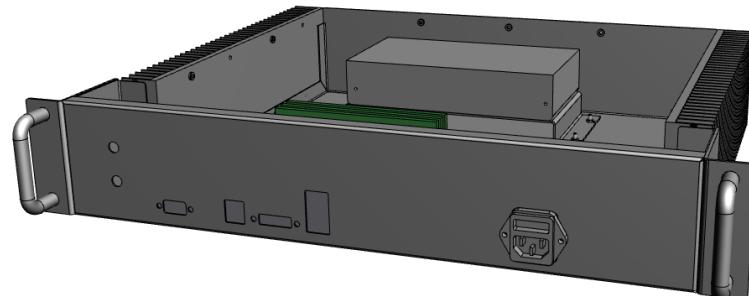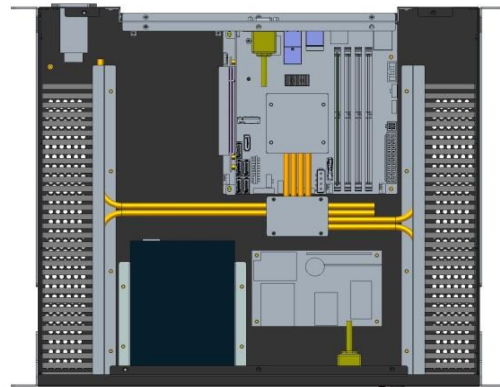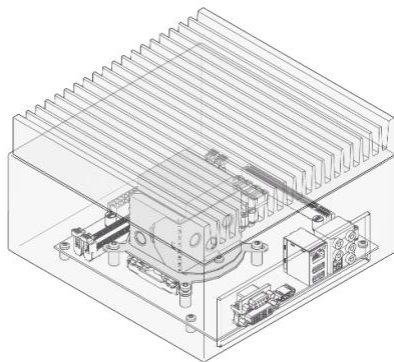
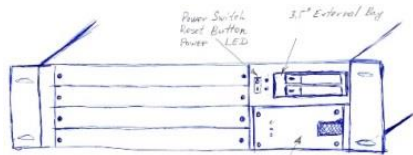


Создание новых моделей с нуля



Создание новых модулей

ADVANTIX

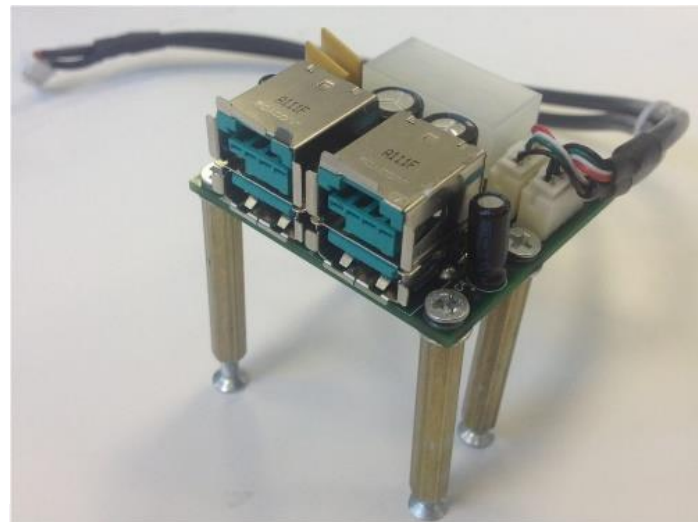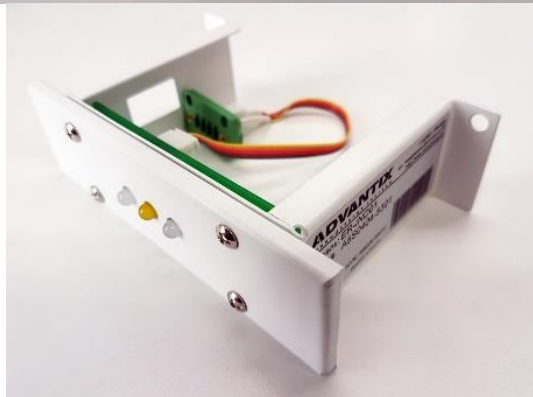



Функционал модуля:

- Индикация наличия питания на одном из двух входов, выхода из строя БП или отсутствия питания
- Звуковая сигнализация ошибки с кнопкой сброса
- Мониторинг напряжений, температур, состояния питания через COM-порт
- Возможность выключения и включения питания системы по команде через COM-порт
- Возможность подключения внешних удаленных светодиодов, внешней кнопки сброса

Электрические

Механические

Вывод
дополнительных
разъемов



Модификация существующих моделей



Замена типа разъемов

ADVANTIX



Поставка изделий ООО «Адвантикс» с СП и СИ

Специальная проверка (СП) - это комплекс мероприятий направленный на поиск и выявление устройств перехвата информации, внедренных в технику


Специальное исследование (СИ) – это исследование электромагнитных излучений от оборудования на соответствие нормам при работе с информацией, содержащей государственную тайну

Для организаций, работающих с государственной тайной и конфиденциальной информацией



Создание систем на базе cPCI

ADVANTIX

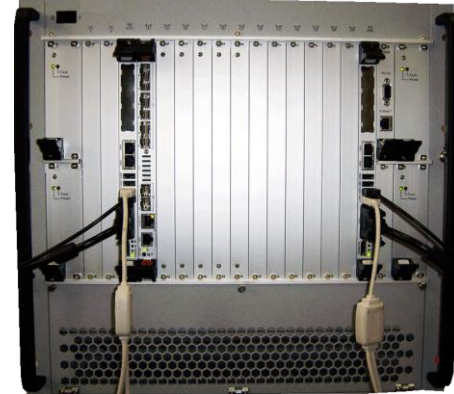

Отечественные ОС



Решения на базе защищенных ноутбуков



Готовые ПАК с MasterSCADA



Обновленная линейка рабочих станций

Обновленная линейка промышленных рабочих станций ATX



IPC-SYS1-2



IPC-SYS1-3



IPC-TOWER



IPC-2U-SYS9

Процессоры: Intel Core i7/i5/i3/Celeron/Xeon

LGA1151 – 8-9 поколения, Intel C246

10,11,12 поколение - опция

DRAM: 4 x 0DIMM DDR4 ECC/ non ECC – до 64 ГБ

Хранение: 1 x HDD 1TB SATA и 1 x оптический привод DVD±RW (стандартно)

4 SATA-600 порта; M.2 2280 Key-M (SSD NVME/SATA). Поддержка RAID 0,1,5,10

Порты: 10+ x USB, 2 до 6 x COM (опция), 2 (3 опция) x LAN, 3 x цифровых видеовыхода

Расширение: 1 x PCI-E x16 Gen3, 2 x PCI-E x4 Gen3 с прорезью, 2 x PCI-E x1 Gen3 с прорезью, 2 x PCI, 2 x M.2

Обновленная линейка промышленных рабочих станций PICMG



IPC-SYS2-2



IPC-SYS4



IPC-SYS12

Процессоры: Intel Core i7/i5/i3/Celeron/Xeon LGA1151 – 6

поколения, Intel C236

8+ поколения - опция

DRAM: 2 x DIMM DDR4 ECC/ non ECC – до 32 ГБ

Хранение: 2 x 3.5" (внутренний и внешний),

3 x 5,25" Поддержка RAID 0,1,5,10

Порты: 5 x USB 2.0/3.0 (2 спереди, 3 сзади)

1 x DVI-I, 1 x DVI-D (с поддержкой 2-мониторной конфигурации)

2 x LAN (RJ-45)

1 x PS/2 (с Y-кабелем для клавиатуры и мыши)

2-4 x COM (COM1: RS232/422/485; COM2-4: RS232, выводятся по запросу)

1 x LPT (опционально)

Расширение: 8 x PCI + 3 PCIe x1 или другие опции (в зависимости от кросс-панели)

1 x PCI-E x16

Промышленные корпуса AdvantiX

Промышленные корпуса AdvantiX



IC-4U-BP, IC-4U-MB



IC-TWR-BP, IC-TWR-MB



PST-2U

- ✓ Усиленные ребра жесткости
 - ✓ Металл высокого качества
 - ✓ Максимальная унификация
 - ✓ Возможность заказной разработки
 - ✓ Промышленное исполнение –
учтен весь многолетний опыт
-
- ✓ Оптимальная цена
 - ✓ Срок поставки – со склада
 - ✓ Любой цвет от 20 шт.
 - ✓ OEM исполнение от 50 шт.

Обзор некоторых моделей

IPC-SYS8FN2 – 1U безвентиляторный ПК с резервированным БП DC/AC



IPC-SYS8FN2

Безвентиляторный компьютер для установки в 19-дюймовую стойку

Процессоры: Intel Core i7/i5/i3/Celeron (Coffee Lake)

DRAM: 2 x SODIMM DDR4 2400/2666 до 32 ГБ

Хранение: 2x 2,5" SSD с функцией RAID

Порты: 8 x USB, 2 (до 4) x COM, 2 x LAN

Расширение: M.2, 1x mPCIe, 1x PCIe x16

3 x цифровых видеовыхода

Рабочие температуры: от -40 С до +70 С (для DC версии)

Входное напряжение: 2 варианта исполнения:

9-36 В, постоянный ток – резервированный/одиночный БП

220 В, переменный ток – резервированный/одиночный БП

Безвентиляторная стоечная модель



IS-SYS10FN-A5

Intel® Xeon® D-1541

2.10 GHz (2.70GHz); 8C/16T; 12MB

Форм-фактор: 1U

Глубина: **381мм**

Память: 4 x DDR4 ECC до 128Гб

Диски: 2 x 2,5'' с горячей заменой

Расширение: 1 x PCIe x16; 1x M2 (SATA/PCIe)

Управление: BMC Aspeed 2500;

выделенный порт;

IPMI 2,0 ; KVM / Media-over-LAN

Блок питания: 120 Вт одиночный;

Резервируемый - опция

IPC-SYS1FN – 1U безвентиляторный ПК с опциональным резервированным БП



IPC-SYS1FN

Безвентиляторный компьютер для установки в 19-дюймовую стойку

Процессоры: Intel Pentium N4200 (4 ядра, 1.1GHz/2.5GHz турбо, 2МБ L2, 6Вт) или Intel Celeron N3350 (2 ядра, 1.1GHz/2.4GHz турбо, 2МБ L2, 6Вт)

DRAM: 4 – 8ГБ, 1 x DDR3L-1600/1866, non ECC

Хранение: 2x 2,5” SSD с функцией RAID (опционально – занимает mPCIe)

Порты: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x HDMI, 1x VGA, 2x RJ-45, 4-12x COM (опции)

Расширение: 2 x Mini-PCIe (Full-sized), один из них с поддержкой mSATA

Рабочие температуры: +5°C ... +40°C, или -40°C ... +60°C (опционально)

Габариты (мм): 300 (Г) * 440 (Ш) * 44 (В)

Входное напряжение: 220 В, переменный ток –резерв./одиночный БП

Система сбора данных на базе ER-4101



ER-4101

- Intel Atom x5-E3930 (2 ядра, 1.3 ГГц) или Intel Atom x7-E3950 (4 ядра, 1.6 ГГц)
- 2 – 8 ГБ DDR3L
- Компактный размер
- 1 x M.2 + 1 x 2,5 SSD/HDD
- **2 x LAN**
- 4 x USB 3.0
- 1 x HDMI 1.4b, 1 x DP 1.2
- 8 (до 11) x COM (DB-9), 1 x COM (RJ50)
- **Безвентиляторный, -40 ... +70 С**
- Питание 9-36 В DC
- **Корпус изготовлен в РФ**

PPC-EXXS – новая линейка панельных компьютеров на Core i



PPC-E15S

Размер дисплея: 15", 15,6", 17", 19", 21"

Процессоры: Intel Core i5/i3 (SkyLake)

DRAM: 4 – 16ГБ, 1 модуль SO-DIMM DDR4 2133, non ECC

Хранение: 1x 2,5" SSD, доступ с задней панели

Порты: 2x USB, 2x COM, 2x LAN, 1x HDMI/DP

Расширение: 1x mSATA, 1x mPCIe,

Опционально:

COM 3/4 (2 x RS-232)

CAN, DIO 8 bit, Li-батарея

Входное напряжение: 9 – 36 В, постоянный ток

Доступность: до 2024+

PPC-XXFN2 – линейка панельных компьютеров на Atom



PPC-10FN2

Размер дисплея: 10", 12", 15", 17"

Процессоры: Intel Pentium N4200 / Celeron N3350

DRAM: 4 или 8 ГБ напаяны

Хранение: 1x 2,5" SSD, доступ с задней панели

Порты: 2x USB, 2x COM, 2x LAN, 1x HDMI/DP

Расширение: 1x SIMMicroSD, 1x mPCIe,

Опционально:

COM 3/4 (2 x RS-232)

CAN, DIO 8 bit, Li-батарея

Входное напряжение: 9 – 36 В, постоянный ток

Доступность: до 2024+

PPC-ExxWT –40 ... +50 С – широчайшие возможности для кастомизации!



PPC-ExxWT

Процессор: Intel Core i 6\7 поколения

Дисплей: 15", 15.6", 17", 18", 19"

Память: DDR4 2133 SODIMM до 32 ГБ

Расширения: 2x SATA

1x mSATA для SSD

Порты: 4x USB 3.0

1x GbE LAN

1x DP, 1x DVI-D

5x RS-232/422/485

Питание: 12-36 В, DC

Рабочие температуры: -40 ... +50 С

Серверное направление

GS-212C-S2 – 2x CPU сервер общего назначения



GS-212C-S2

Высота: 2U

Процессоры: 2x Intel 2nd Gen Xeon Scalable

DRAM: 24x DDR4 RDIMM/LRDIMM до 3 ТБ

Хранение: 12x корзины 2,5"/3,5" с возможностью горячей замены и поддержкой до 4x U.2 SSD

RAID: Опционально дискретный RAID контроллер с поддержкой уровней 0,1,10,5,6,50,60

Порты: до 4x GbE LAN, выделенный BMC порт с поддержкой IPMI 2.0

Расширение: 8x PCIe 3.0

Габариты: (мм) 440 (Ш) * 88 (В) * 785 (Г)

Доступность: до 2024+

GS-208C-E1– высокопроизводительный сервер

Высота: 2U

Процессоры: Поддержка Intel LGA1151 Xeon E, чипсет C236

DRAM: 4x DDR4 до 64 ГБ ECC

Хранение: 5 разъемов SATA 3.0, 2 внутренних крепления под 2.5" SSD, 8 корзин 3.5"/2.5" HDD с возможностью горячей замены

RAID: RAID 0,1 на основе Intel RST

Порты: 2x GbE LAN, выделенный BMC порт с поддержкой IPMI 2.0

Расширение: 4x PCIe 3.0

Габариты: (мм) 440 (Ш) * 88 (В) * 660 (Г)

Доступность: до 2024+



GS-208C-E1

Промышленный сервер начального уровня IS-204-E1



IS-204-E1

Высота: 2U

Процессоры: Intel LGA1151 Xeon E-2100/2200, 8 поколение Core I3/I5/I7 series CPU, Pentium, Celeron CPU; чипсет C236

DRAM: До 128ГБ DDR4-2666/2400/2133 ECC

Хранение: До 2 дисков 3.5" SATA;

RAID: Поддержка RAID 0 / 1;

Сеть: 2 x Ethernet 10/100/1000 (Intel® I210)

Порты: 6x USB 3.2; 4 x USB , 1x VGA, 2x LAN (RJ-45), 1 x HDMI; 1 x DP

Расширение: 7 слотов (1 x PCI-E x16, 2 x PCI-E x4, 2 x PCI-E x1, 2 x PCI 5V)

Габариты: 530 (Г) * 427 (Ш) * 88 (В)

Доступность: до 2025+

Промышленный сервер IS-404-E1 общего назначения



IS-404-E1

Высота: 4U

Процессоры: Intel® LGA1151 Xeon E-2100/2200, 8 поколение Core i3/i5/i7 series CPU, Pentium, Celeron CPU, чипсет C236;

DRAM: До 128ГБ DDR4-2666/2400/2133 ECC

Хранение: До 4 дисков 3.5" SATA (включая 2 диска с поддержкой HotSwap); ;

RAID: Поддержка RAID 0 / 1. Возможность установки дискретного RAID контроллера;

Сеть: 2 x Ethernet 10/100/1000 (Intel® I210)

Порты: 6x USB 3.2; 4 x USB , 1x VGA, 2x LAN (RJ-45), 1 x HDMI; 1 x DP

Расширение: 7 слотов (1 x PCI-E x16, 2 x PCI-E x4, 2 x PCI-E x1, 2 x PCI 5V

Габариты: 450 (Г) * 427 (Ш) * 177 (В);

Доступность: до 2025+

Advantix «Брусника»



Промышленные ПК на базе процессоров «Эльбрус-8С1»



ВКП-В2/ЭЛ8С

- Процессоры «Эльбрус-8С1» (8 ядер)
- Оперативная память до 96 ГБ
- Корпус для установки в 19” стойку
- Высота корпуса 2U
- Поддержка отечественных операционных систем
- Резервированный блок питания
- Легкость изменения конфигурации

Безвентиляторный промышленный ПК на базе процессора «Эльбрус-2С3»



ВКП-Б2/ЭЛ2С3

- Эльбрус-2С3 (2 ядра, 16 нм), 2 МГц
- Оперативная память до 512 ГБ
- Корпус для установки в 19" стойку
- Высота корпуса 2U
- Опционально до 4 x PCIe
- **Система пассивного охлаждения**
- Поддержка отечественных операционных систем
- Возможность заказных доработок

**Вычислители из
реестра
Минпромторга**

Безвентиляторный компьютер ER-ATOM1



ER-ATOM1

Компьютер находится в реестре
Министерства промышленности и торговли
РФ по ПП №878 от 10.06.2019.

- Intel Atom E3825 — 2 ядра, 1 МБ кэш, 1.3 ГГц или Intel Atom E3845 — 4 ядра, 2 МБ кэш, 1.91 ГГц
- 2 – 8 ГБ DDR3L
- Компактный размер - 150 x 150 x 30
- 1 x M.2 – 16 ГБ, mSATA mini – до 128 ГБ
- **3 x LAN RJ-45**
- 2 x (USB 2.0 или USB 3.0), 1 x RS-232C (RJ-45)
- 1 x HDMI port или VGA
- 0 ... +50 °C
- Питание 12 В, DC
- MOQ – от 50 шт. (возможны образцы)

Безвентиляторный компьютер ER-ATOM2-1U




ER-ATOM2-1U

Компьютер находится в реестре
Министерства промышленности и торговли
РФ по ПП №878 от 10.06.2019.

- Intel Atom E3825 — 2 ядра, 1 МБ кэш, 1.3 ГГц или Intel Atom E3845 — 4 ядра, 2 МБ кэш, 1.91 ГГц
- 2 – 8 ГБ DDR3L
- Предназначен для монтажа в 19” стойку
- 1 x M.2 – 16 ГБ, mSATA mini, 2,5” SSD – до 1 ТБ
- **5 x Ethernet 1G/100M RJ-45/SFP**
- 2 x (USB 2.0 или USB 3.0), 1 x RS-232C (RJ-45)
- 1 x HDMI
- Питание 220 В, AC
- MOQ – от 50 шт. (возможны образцы)

Безвентиляторный компьютер для монтажа на DIN рейку

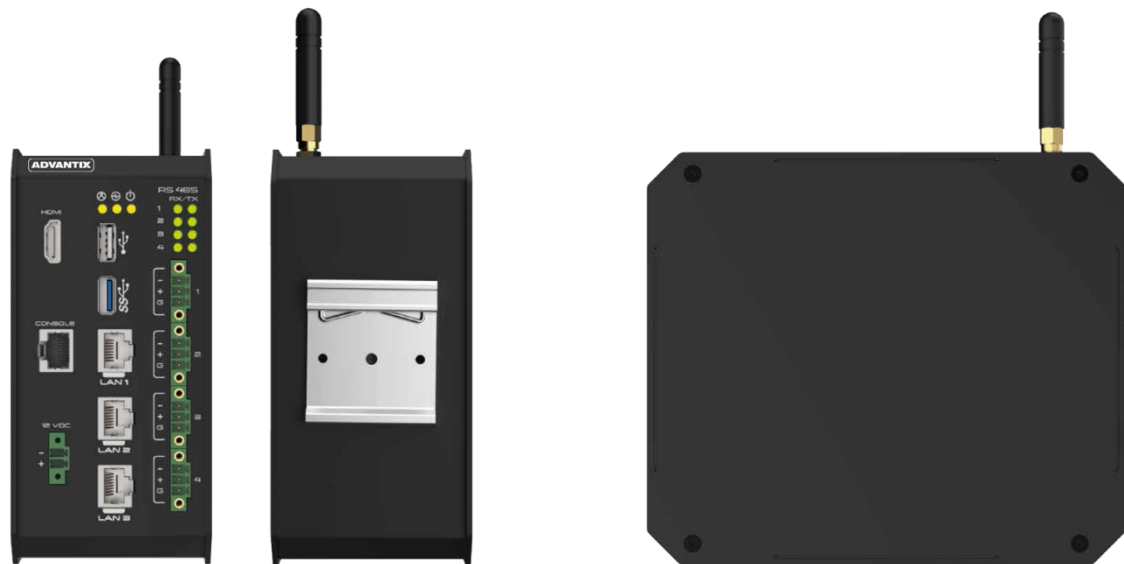

ER-ATOM1-DIN

Складская ПОЛИТИКА

Сейчас и всегда на складе!

ADVANTIX



ATX:

IPC-TOWER-B10

IPC-SYS1-2-B10

IPC-SYS1-3-B10

IPC-2U-SYS9-B10

PICMG:

IPC-SYS2-2

IPC-SYS12



Панельные:

PPC-15FN2

PPC-17FN2

PPC-E17S

PPC-E15S



Встраиваемые системы:

ER-6100

ER-7100

ER-3000

ER-3100-4C

ER-8100



Низкий процент рекламаций 1,2%



Проверенное техническое решение



Наличие серийных компьютеров на складе



Долгий срок службы и жизни изделий



Кастомизация и заказные разработки

ADVANTIX

Спасибо за внимание!

kda@advantix-pc.ru