


мы автоматизируем - вы управляете



[w³.iecon.eu](http://w3.iecon.eu)

ЕВМ-А. Универсальный модуль ввода-вывода

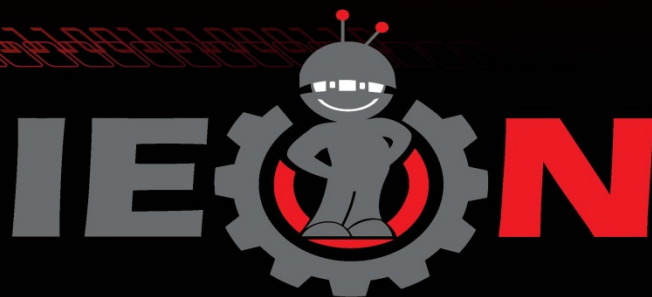

- 8 независимых универсальных входов поддерживаемых следующие сигналы:
 - NTC10, NTC50,
 - PT1000,
 - 0...10Vdc,
 - 0...20mA,
 - Ω (0 ... 655,3) kOm
- Время измерения: не более 250 мкс на один канал
- 4 аналоговых выхода 0...10 Vdc.
- 4 релейных выхода (переключающие контакты 8A, 250Vac/dc)
- Оптоизолированный интерфейс RS485 Modbus RTU
- Питание 18 ... 30 Vdc
- Компактные размеры (ширина 70 мм. - 4xDIN модуля)
- Класс защиты IP20
- Гарантия 5 лет
- Розничная стоимость 7800,00 руб.

EBM-A. Варианты ПО (firmware)

- IERELAY логического реле;
- IEFAN управления вытяжными вентиляционными установками;
- IEPUMP управление насосными станциями;
- IEPUMP управление отопительными контурами в т.ч. с погодозависимым регулированием температуры теплоносителя;




EBM-A. Программируемое логическое реле

Интерпретатор IERELAY

- 4 независимые программы до 20 инструкций в каждой
- Доступные инструкции: JMP, IF, ADD, SUB, MUL, DIV, GT, LT, EQ, AND, OR, NOT, PID, TON
- 20 регистров для переменных пользователя
- 4 PID регулятора



ЕВМ-А. Управления вытяжными установками

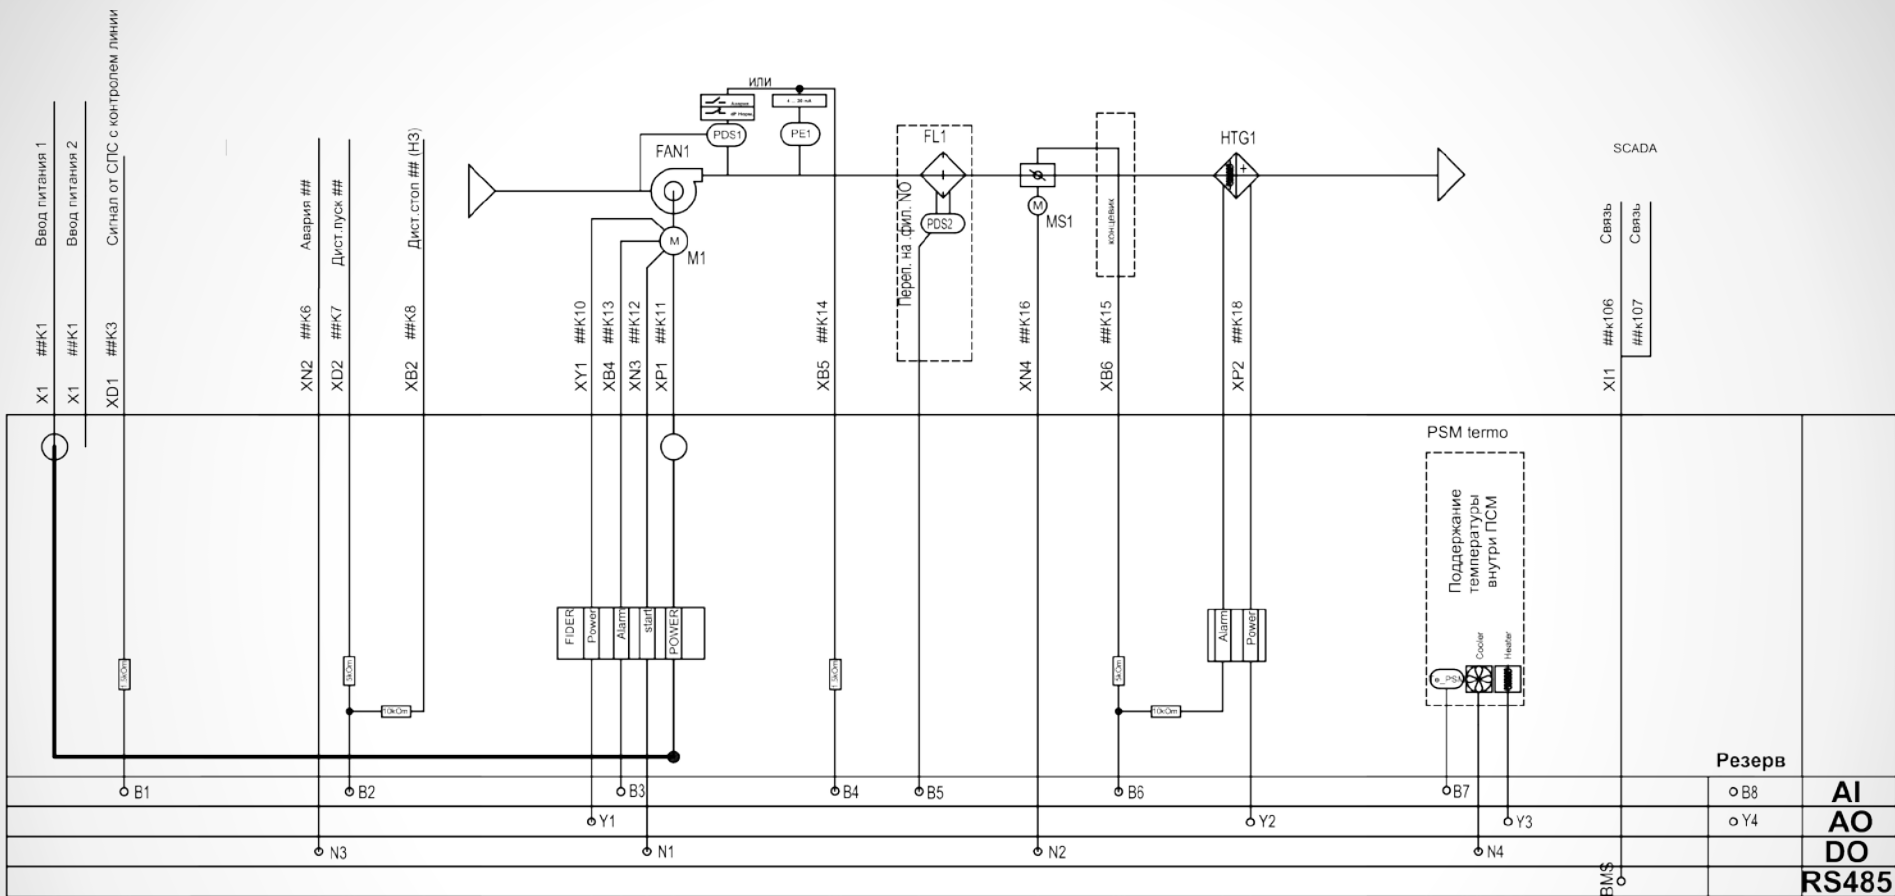

Резерв

○ B8

○ Y4

AI
AO
DO
RS485

СРМ-С. Контроллер для систем автоматизации



- 10 независимых универсальных входов поддерживаемых следующие сигналы:

NTC10, NTC50,


PT1000,

0...10Vdc,


0...20mA,

Ω (0 ... 655,3) kOm

- Время измерения: не более 250 мкс на один канал
- 6 аналоговых выходов 0...10 Vdc.
- 4 релейных выходов (переключающие контакты 8А, 250Vac/dc)
- 2 оптоизолированных интерфейса RS485 Modbus RTU
- Интерфейс Ethernet
- microSD карта
- Встроенный графический терминал 128x64 точек, 4 кнопки
- Питание 18 ... 30 Vdc
- Компактные размеры (ширина 70 мм. - 4xDIN модуля)
- Класс защиты IP20
- Гарантия 5 лет
- Планируемая розничная стоимость до 12000,00 руб.

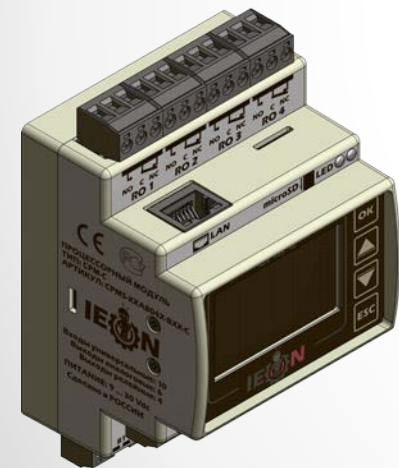

SGT. Графический сенсорный терминал пользователя

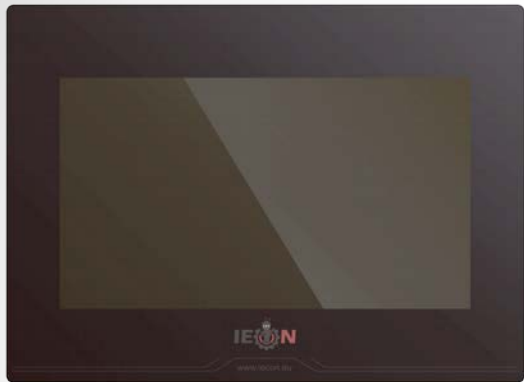

- Разрешение 800x480 точек, размер экрана 7"
- Резистивный сенсорный экран
- 2 универсальных входа
- 1 релейный выход
- 2 оптоизолированных интерфейса RS485 Modbus RTU
- Интерфейс Ethernet Modbus TCP
- microSD карта
- Питание 24Vdc
- Класс защиты лицевой стороны - IP65,
- Класс защиты тыльной стороны - IP20,
- Гарантия 5 лет
- Планируемая розничная стоимость до 10000,00 руб.